

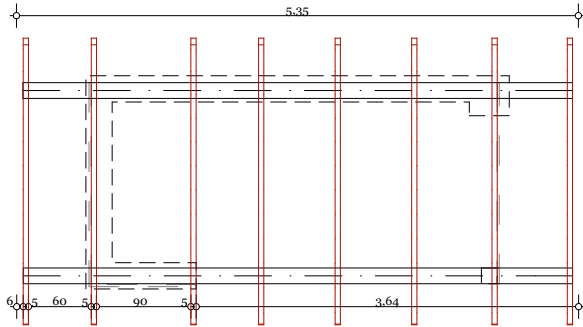


### Íves szaruzat szerkesztés:


- 2 db 5/15 cm-es összeragasztott pallóból kivágva, gyalulva, csiszolva

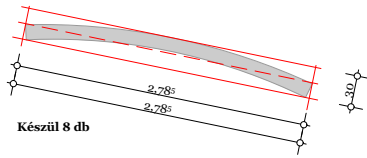


**SZARUZAT KIOSZTÁS - felülnézet**

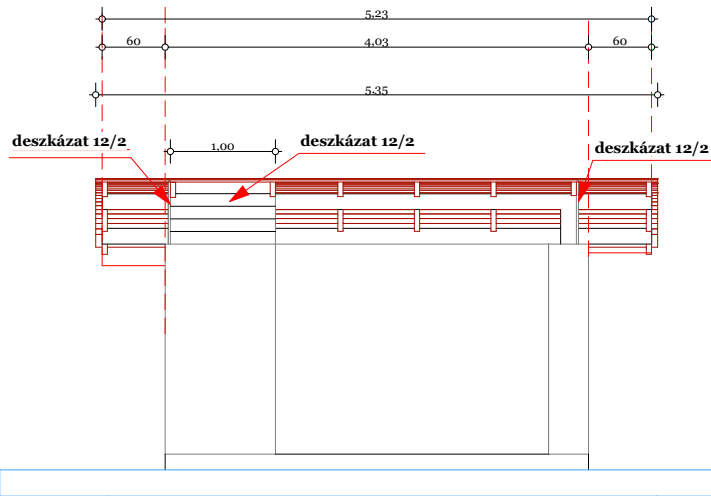

**SZARUZAT KIOSZTÁS - előlnézet**

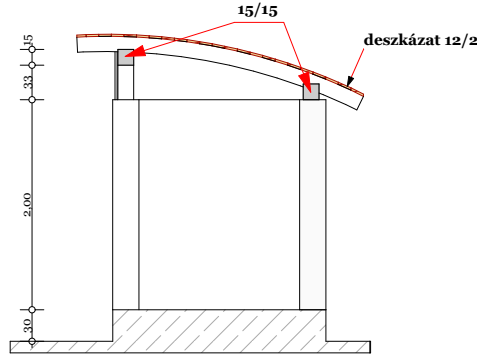


**Oldalnézet**

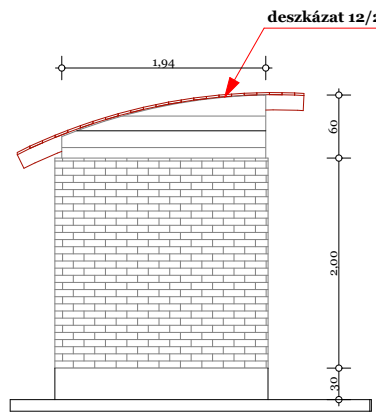

**Oldalnézet**

**Megjegyzés:** Az ívelt deszkázatra horganyzott lemezből korcolt fedést kell készíteni. Ennek mennyisége cca. 15 m<sup>2</sup>. A bádogos munkát a terven nem jelöltük.

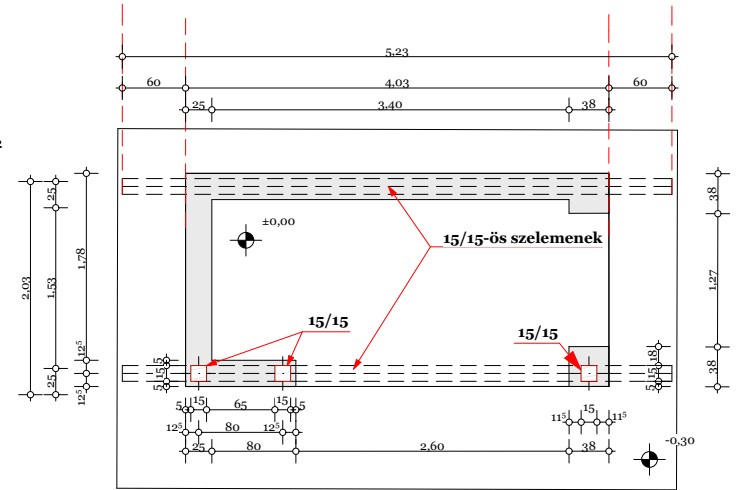

**ALAPRAJZ**

### Anyagkigyűjtés:

1	15/15 cm-es gerenda szelemek, h= 5,23 m	2 db	0,24 m <sup>3</sup>
2	15/15 cm-es gerenda első láb, h= 0,33 m	szelemen 3 db	0,03 m <sup>3</sup>
3	15/5 cm-es gyalult, csiszolt pallóanyag, 8 db ívelt szaruzathoz, h= 2,80 m	16 db	0,34 m <sup>3</sup>
4	12/2 cm-es, egy oldalon gyalult deszkaborítás (ívelt tetőre) h= 5,35 m	23 db	14,80 m <sup>2</sup>
5	12/2 cm-es, két oldalon gyalult deszkaborítás (elől) h= 1,00 m		0,60 m <sup>2</sup>
6	12/2 cm-es, két oldalon gyalult deszkaborítás(két oldalán) h= 1,94 m		2,40 m <sup>2</sup>



Rajz:	BUSZMEGÁLLÓK ÚJ FEDÉSE	M = 1 : 100	É-00
Munka:		Tervfajta: Egyszerűsített kiviteli	
Tervezési helyszín:	Nagyvenyim	hrs.:	Dátum: 2018 május
Megrendelő:	Nagyvenyim Önkormányzata	Címe: 2421 Nagyvenyim, Fő utca 43.	
Tervező:	Geist István	2428 Kisapostag, Petőfi S. u. 53.	É03 07-0059/2018